

# TEMPORIZADOR DE PUERTA CON DETECCION DE PERMISO




El temporizador de puerta, es un dispositivo que permite activar diferentes sistemas de alerta o activar el cierre automático de puertas. Incorpora una entrada para censar que la puerta este siempre cerrada y al momento de apertura permanezca abierta durante el tiempo que se le programe al módulo, adicional incorpora una entrada para poder habilitar el temporizador, si no se activa esta entrada el relé se enclava luego de abierta la puerta.



**INGEALARMAS**  
Más seguridad, más tranquilidad



## Plano de conexión

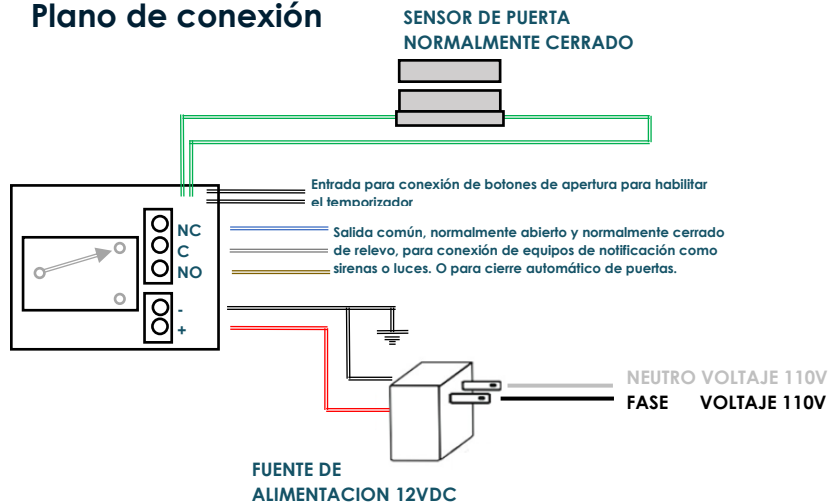

## Programación de tiempo

- 1- Retirar la alimentación del módulo.
- 2- Unir los cables negros (dúplex).
- 3- Con los cables unidos energizar el modulo y mantener unidos los cables
- 4- El Led indicador parpadeara rápidamente luego de 3 segundos (estado de programación)
- 5- Luego soltar los cables negros.
- 6- Volver a unir los cables negros, en ese momento el led indicador deja de parpadear rápidamente, el modulo empieza a grabar el tiempo hasta que se vuelva a separar los cables, mostrara con el led indicador cada segundo que se le programa, Ejemplo, si se desea programar 20 segundos, unir los cables negros u contar 20 veces la iluminación del led.
- 7- Luego de programar el tiempo deseado, des energizar el modulo y volver a conectar para su funcionamiento correcto

**NOTA:** El modulo puede programarse de 1 segundo hasta máximo 255 segundos.