




Plano de conexión

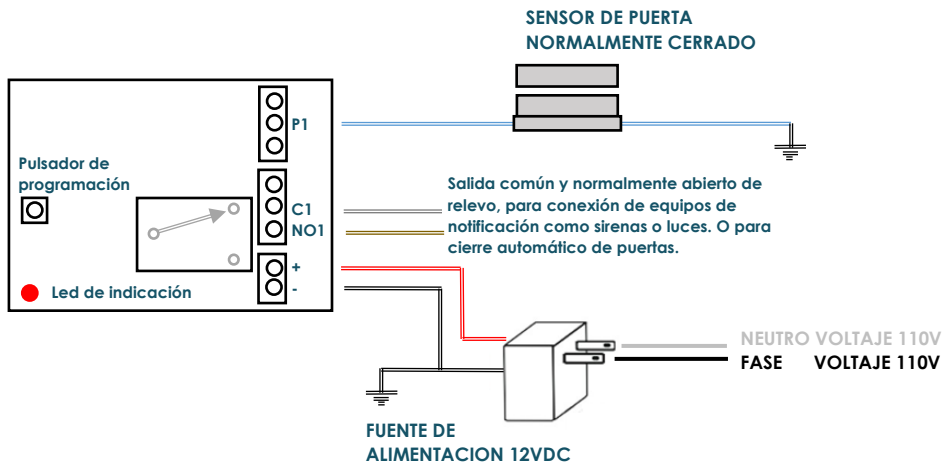

Programación de tiempo

- 1- Retirar la alimentación del módulo.
- 2- Presionar el pulsador de programación y sostener.
- 3- Con el pulsador sostenido energizar el modulo y mantener sostenido.
- 4- El Led indicador parpadeara rápidamente y luego un parpadeo más lento.
- 5- Cuando deje de parpadear el led, soltar el pulsador. Luego presionar el pulsador por cada segundo que se necesite, **EJEMPLO:** Si se necesitan 60 segundos, presionar el pulsador 60 veces.
- 6- Luego esperar por 20 segundos hasta que el modulo salga de programación

NOTA: El modulo puede programarse de 1 segundo hasta máximo 255 segundos.